



Anchor[®]



Flocon
brillant en
macramé



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Création Felicity Lees

Modèle N°: 0022397-00001-09

Mez Needlecraft GmbH, 2021. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - * (couleur n°)
Anchor Metallic - 25 g - Art. N° 4716400 - ** (couleur n°)

Intermédiaire



Il faut aussi:

Un anneau en bois de 2cm

Un mètre ruban



Flocon brillant en macramé

NOEUDS UTILISES

Nœud en tête d'alouette

Nœud plat

(voir les pas à pas des nœuds en fin d'explications du modèle)

AVANT DE COMMENCER

Couper les brins suivants:

- 12x 90 cm couleur 00105

- 12x 30 cm en Gold Metallic couleur 00300

PAS A PAS

Etape 1. Prendre 1 brin de 90cm, le plier en 2 pour l'accrocher à l'anneau en faisant un nœud en tête d'alouette envers. Faire de même avec les 11 autres brins, en recouvrant ainsi entièrement l'anneau.



Etape 2. Faire des nœuds plats avec les 4 brins de 2 nœuds consécutifs tout autour de l'anneau; on a 6 branches de nœuds plats. Ajouter un nœud plat à chaque branche.



Etape 4. Puis faire un dernier nœud plat à l'extrémité de chaque branche du flocon, en les serrant bien. Peigner les extrémités et égaliser à 4/5cm.



Etape 5. Prendre les 12 brins dorés et les accrocher 2 par 2 en faisant des nœuds en tête d'alouette envers entre chaque paire de nœuds en coloris naturel de l'anneau en bois. Faire 20 nœuds plats sur chaque branche de fils dorés; passer chaque branche dorée à travers les nœuds en fils coloris naturel et les couper en laissant passer un peu les brins dorés SAUF pour 2 brins d'une des branches.



Etape 6. Nouer les extrémités longues des brins dorés pour servir de boucle d'accroche.

Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas teint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers nœuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.


PAS A PAS DES NŒUDS EN MACRAMÉ

NOEUD EN TÊTE D'ALOUETTE

Etape 1: Plier le brin à accrocher en 2 et placer la pliure au dessus du brin, d'une tige ou d'un anneau sur lequel on va l'accrocher.

Etape 2: plier la boucle du haut vers l'arrière

Etape 3: Passer les extrémités du brin plié à travers la boucle de la pliure et tirer pour refermer le nœud.

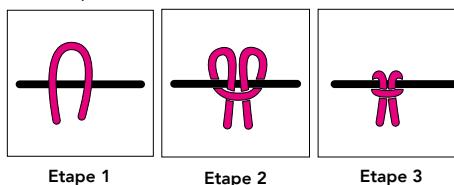

NOEUD PLAT – RANGEE DE NŒUDS PLATS

Etape 1: Placer les 4 brins concernés parallèlement; les brins extérieurs A et D vont se nouer autour des brins intérieurs B et C.

Etape 2: Passer le brin D, de droite à gauche, au dessus de B et C et sous A.

Etape 3: Passer le brin A, de gauche à droite, sous les brins B et C.

Etape 4: Passer le brin A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin C.

Etape 5: Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.

Etape 6: Passer le brin D, de gauche à droite, au dessus de B et C et sous A.

Etape 7: Passer le brin A, de droite à gauche, sous B et C. Passer A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin B. Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 2nd nœud de base est terminé = 1 nœud plat.

